


Art.: 3183AR

Accesorio de prensar para tubería pex y multicapa, conexión macho / Press fitting for pex and multilayer pipe, male connection

Características	Features
1. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165 cromado.	1. Brass construction acc./ to UNE-EN 12165 chrome plated.
2. Extremo para conexión a tubería de Polietileno Reticulado (PEX) y Multicapa	2. End for connecting to cross linked Polyethylene (PEX) and Multilayer pipe.
3. Extremo rosca gas (BSP) M, ISO 228/1.	3. Gas threaded end (BSP) M, ISO 228/1.
4. Máxima temperatura 95°C.	4. Max. temperature 95°C.
5. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN 10).	5. Maximum working pressure 10 bar (PN 10).
6. Dos juntas tóricas EPDM en las conexiones.	6. Two EPDM O-rings in the connections.
7. Incluye casquillos de acero inoxidable AISI 304 para prensar en herramienta con mordaza tipo "U"	7. AISI 304 Stainless steel sockets included to press on tool with "U" type jaw.
8. Con anillo anti-eletrolisis de ABS	8. With ABS Anti-electrolysis ring.

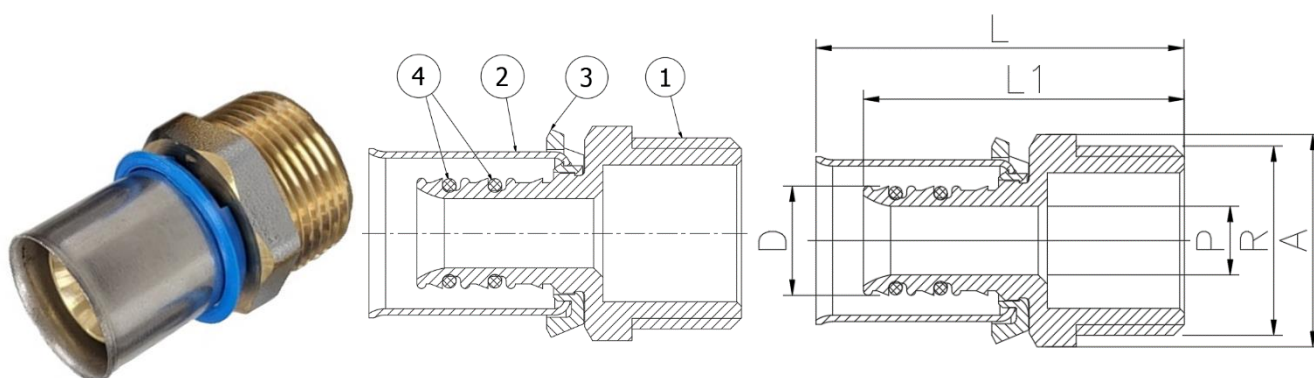

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	Granallado+Cromado / Peened+Chromed
2	Casquillo / Socket	Acero Inox AISI 304/ Steel AISI 304	-
3	Anillo casquillo / Socket ring	ABS	-
4	Juntas / O-Rings	EPDM	-

Ref.	Medida tubo/ Pipe size (D)	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)					Peso/Weight (Kg)
			R	P	A(e/c) Hexagonal	L	L1	
3183AR 16 04	Ø16 x 2	10	1/2"	8	21	41	35,6	0,036
3183AR 20 04	Ø20 x 2	10	1/2"	12	21	42	37	0,043
3183AR 20 05	Ø20 x 2	10	3/4"	12	27	44	39	0,060
3183AR 25 05	Ø25 x 2,5	10	3/4"	15	27	46	44	0,076
3183AR 25 06	Ø25 x 2,5	10	1"	15	35	52	49,5	0,118