




Art.: 4030Q

Electroválvula 2/2 Vías N.C. Acción Directa / Solenoid Valve 2/2 Ways N.C. Direct Acting

Características	Features
1. Electroválvula de acción directa 2/2 vías. 2. Normalmente cerrada N.C. 3. No requiere una presión mínima para su funcionamiento. 4. Máxima presión admisible (PS): 40 bar 5. Temperatura de trabajo: -10°C a +140°C. 6. Cierre mediante juntas y diafragma en FKM (Vitón). 7. Cuerpo de latón CW617N, según UNE-EN 12165 8. Conexiones de rosca gas (BSP) según ISO 228/1 9. Bobinas disponibles (ver tabla). 10. Para aplicaciones generales en el campo de la automatización. 11. Adaptada para la interceptación de fluidos compatibles con los materiales en que está construida.	1. Direct acting solenoid valve 2/2 ways. 2. Normally closed N.C. 3. Minimum operational pressure is not required. 4. Maximum allowable pressure (PS): 40 bar 5. Working temperature: -10°C to +140°C. 6. Sealing by FKM (Viton) gaskets and diaphragm. 7. Body made in brass CW617N, acc./ UNE-EN 12165 8. Gas (BSP) threaded connections acc/ ISO 228/1 9. Coils available (see table). 10. For general applications on automation field. 11. Adapted for the interception of fluids compatible with the construction materials.



Código / Code	Rosca / Thread ISO 228/1	Viscosidad máx. admisible / Max. allowable viscosity		Ø mm	Kv L/min	Potencia / Power (watt)	Presión / Pressure		
		cSt	°E				mín bar	máx M.O.P.D. AC bar	DC bar
4030Q 01	G 1/8"	53	~ 7	2,5	3,2	8	0	14	9


Bobinas / Coils

Características	Features
1. Potencia bobina: 8W / 15 - 17V AC (4828)	1. Coil power: 8W / 15 - 17 V AC (4828)
2. Material carcasa: PET – Polietileno negro	2. Coil housing material: PET - Black Polyethylene
3. Clase bobina: H (180°C)	3. Coil class H (180°C)
4. Conexión eléctrica con conector EN 175301-803	4. Electrical connec. with connector EN 175301-803
5. Grado protección IP65, EN 60529 (DIN 40050)	5. Protection degree IP65, EN 60529 (DIN 40050)

Código / Code	Potencia / Power	Voltaje - Frecuencia / Voltage - Frequency	ED	Temp. ambiente / Ambient temp.	Certificados / Certificates
4828 110V	15 VA	110/120V AC - 50/60Hz	100%	-20°C +60°C	CE – UL – CSA - VDE
4828 220V	16 VA	230/240V AC - 50/60Hz	100%	-20°C +60°C	CE – UL – CSA - VDE
4828 C24V	11 W	24V DC	100%	-20°C +60°C	CE – UL – CSA - VDE

Consultar más tensiones disponibles / Consult more available tensions

Materiales / Materials

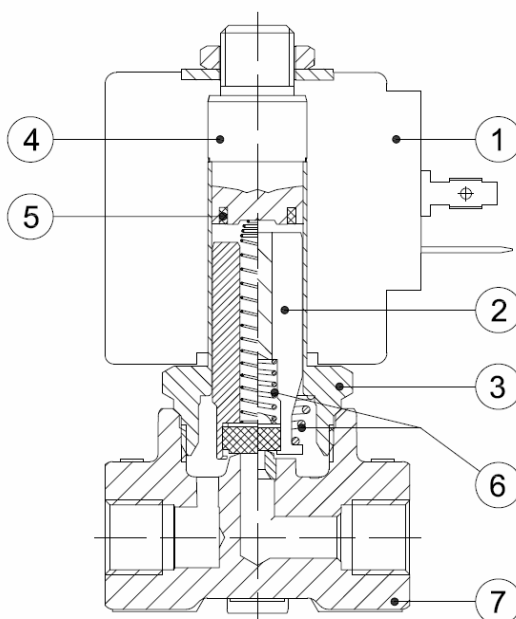


Nº	Denominación/Name	Material
1	Bobina / Coil (4828)	PET – Polietileno negro / PET - Black Polyethylene
2	Núcleo móvil / Plunger	Acero Inox / Stainless steel AISI 400
3	Tubo guía / Armature tube	Acero Inox / Stainless steel AISI 300
4	Núcleo fijo / Fixed core	Acero Inox / Stainless steel AISI 400
5	Anillo de desfase / Phase displacement ring	Cobre / Cooper Cu 99,9%
6	Muelle / Spring	Acero Inox / Stainless steel AISI 300
7	Cuerpo / Body	Latón / Brass CW617N EN 12165

Recambios / Spare parts

Nº	Denominación/Name	Referencia / Reference
1	Bobina / Coil	4828 (Ver tabla bobinas / See coils table)
2/6	Cjto. nucleo móvil / Complete plunger	E020V
3/4/5	Cjto. tubo guía / Complete armature tube	E025

Dimensiones / Dimensions

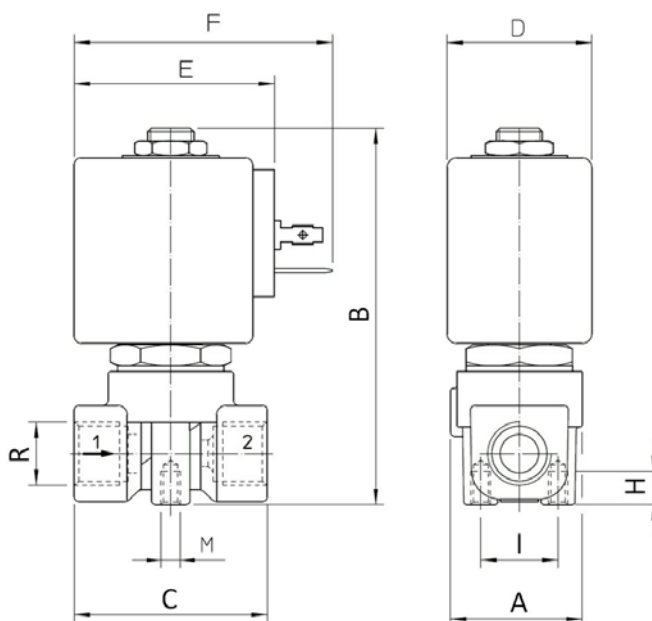

Código / Code	R (Rosca / Thread ISO 228/1)	Dimensiones / Dimensions (mm)							
		A	B	C	D	E	F	H	I
4030Q 01	G 1/8"	28	78	40	30	42	54	7 x 4	16

Estructura codificación referencia comercial / Commercial reference coding structure:

Ejemplo / Example:

