


## UNITÀ DI GUIDA

## GUIDE UNIT

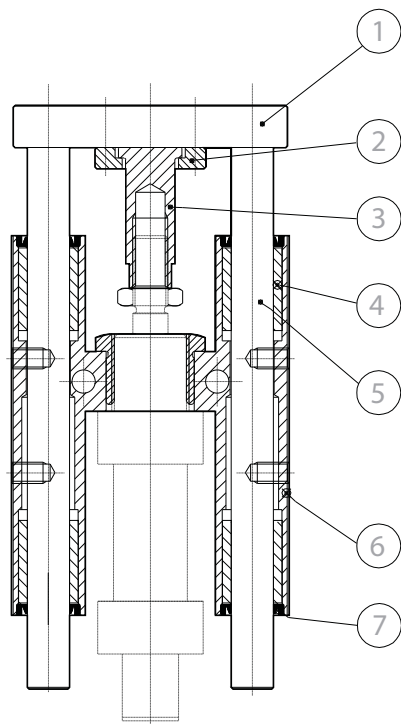

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

|   |                               |                                           |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------|
| ① | Piastra - Plate               | alluminio anodizzato - anodized aluminium |
| ② | Ghiera - Slotted nut          | acciaio zincato - zinc coated steel       |
| ③ | Giunto - coupling             | bronzo - bronze                           |
| ④ | Boccola guida - Slide bearing | bronzo - bronze                           |
| ⑤ | Stelo - Rod                   | acciaio cromato - chromed steel           |
| ⑥ | Corpo - Body                  | alluminio anodizzato - anodized aluminium |
| ⑦ | Guarnizioni - Seals           | NBR                                       |

## CHIAVE DI CODIFICA

## KEY CODE


G H X 0 5 0 . 1 0 0 . S

| ALESAGGIO - BORE (Ø)               |                                                                                                                                                  | CORSA - STROKE (mm)                                        | GIUNTO - COUPLING                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 020-025-032-040-050<br>063-080-100 |                                                                                                                                                  | 050-100-160-200<br>250-320-400-500<br>600-700-800-900-1000 | S giunto corto<br>short coupling |
| VERSIONE - VERSION                 |                                                                                                                                                  |                                                            | L giunto lungo<br>long coupling  |
| H                                  | tipo H con boccole in bronzo<br>H type with bronze bush                                                                                          |                                                            |                                  |
| HX                                 | tipo H con boccole in bronzo e steli<br>in acciaio inox AISI 303<br>H type with bronze bush and rods<br>in AISI 303 stainless steel              |                                                            |                                  |
| HS                                 | tipo H con cuscinetti a ricircolo di sfere<br>e steli in acciaio cromato<br>H type with recirculating ball bearings<br>and rods in chromed steel |                                                            |                                  |
| U                                  | tipo U con boccole in bronzo<br>U type with bronze bush                                                                                          |                                                            |                                  |
| UX                                 | tipo U con boccole in bronzo e steli<br>in acciaio inox AISI 303<br>U type with bronze bush and rods in<br>AISI 303 stainless steel              |                                                            |                                  |
| SERIE - SERIES                     |                                                                                                                                                  |                                                            |                                  |
| G                                  | unità di guida<br>guide unit                                                                                                                     |                                                            |                                  |

## DIAGRAMMA CARICO AMMISSIBILE

GU



### ALLOWABLE LOAD

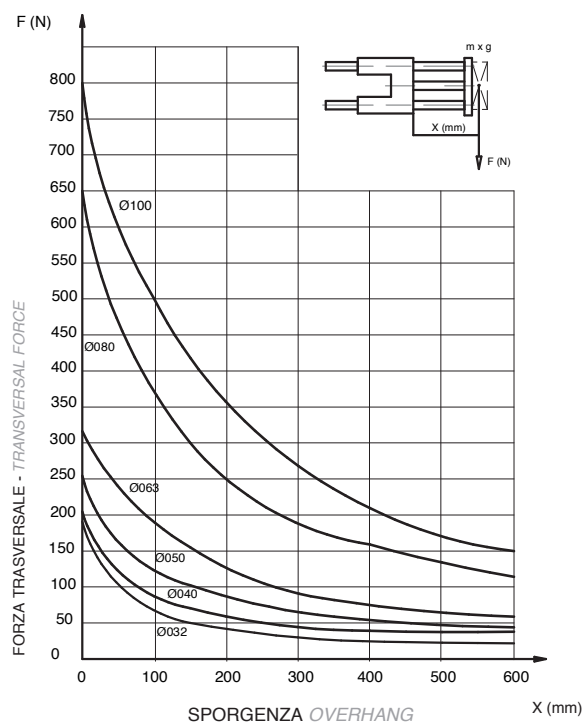

## DIAGRAMMA CARICO AMMISSIBILE

GH



### ALLOWABLE LOAD

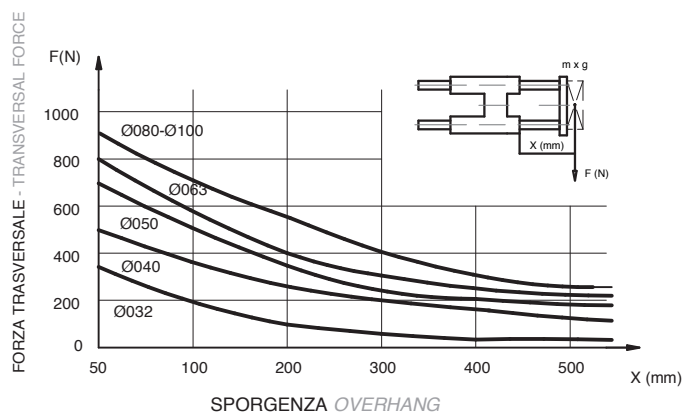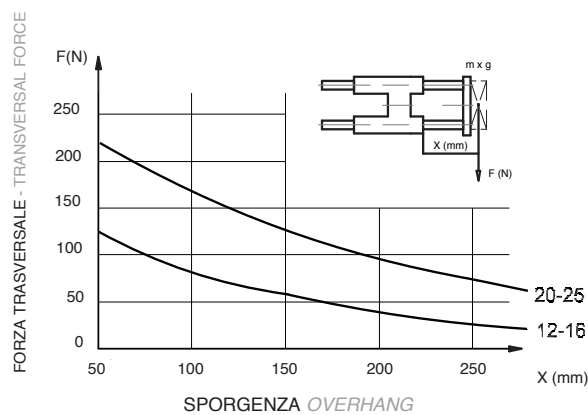

## DIAGRAMMA CARICO AMMISSIBILE


GHS

### ALLOWABLE LOAD

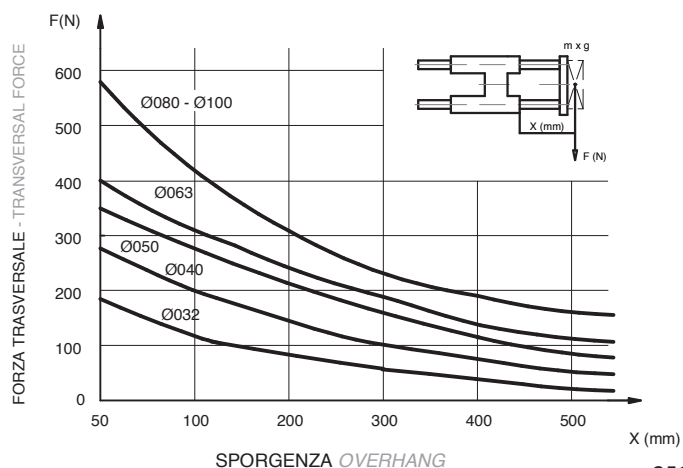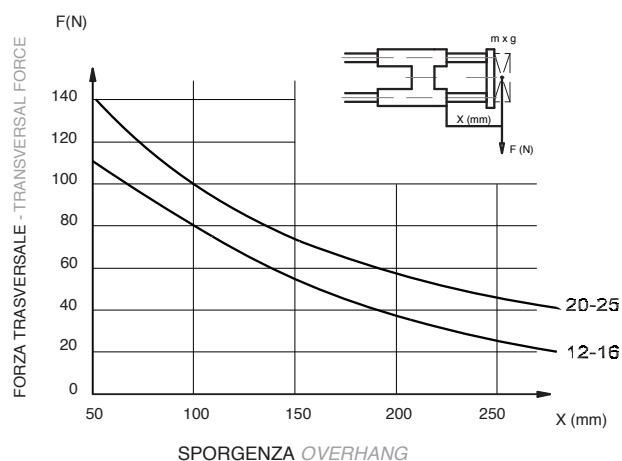

DIMENSIONI

DIMENSIONS

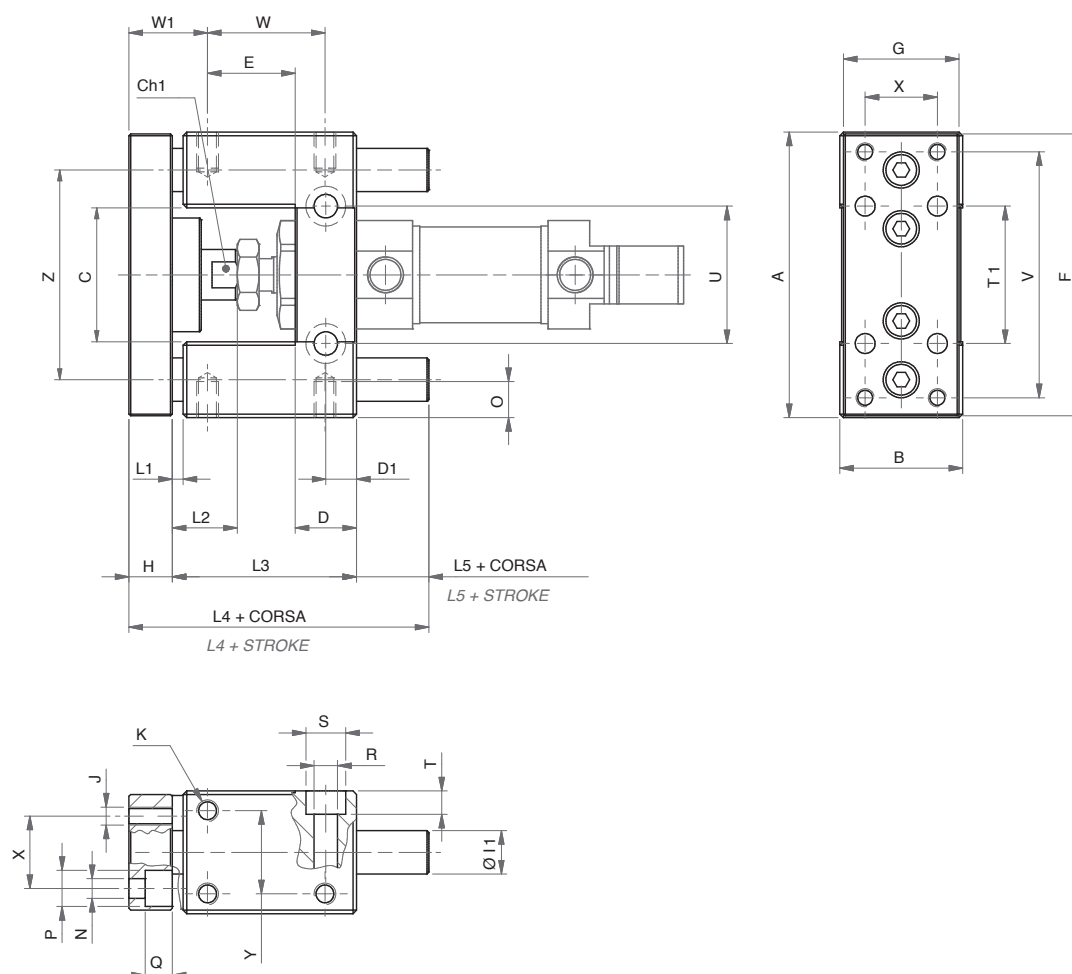

GIUNTO CORTO - SHORT COUPLING

| Ø       | A  | B  | C  | Ch1 | D  | D1  | E     | F  | G  | H  | Ø11 | J  | K  | L1 | L2 | L3 |
|---------|----|----|----|-----|----|-----|-------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| 12 - 16 | 69 | 30 | 30 | 8   | 12 | 6   | 19    | 66 | 29 | 10 | 10  | M4 | M4 | 3  | 15 | 38 |
| 20 - 25 | 79 | 34 | 37 | 12  | 17 | 8,5 | 24,25 | 78 | 32 | 12 | 12  | M5 | M6 | 3  | 18 | 48 |

| Ø       | L4   | L5   | N   | O | P  | Q   | R   | S  | T   | T1 | U  | V  | W    | W1    | X  | Y  | Z    |
|---------|------|------|-----|---|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|------|-------|----|----|------|
| 12 - 16 | 66,5 | 15,5 | 4,5 | 6 | 8  | 4,5 | 5,5 | 9  | 55  | 32 | 24 | 58 | 25   | 20    | 18 | 22 | 49,5 |
| 20 - 25 | 83   | 20   | 5,5 | 9 | 10 | 7,5 | 6,5 | 11 | 6,5 | 38 | 38 | 68 | 32,5 | 21,75 | 20 | 23 | 58   |