


UNITÀ DI GUIDA

GUIDE UNIT

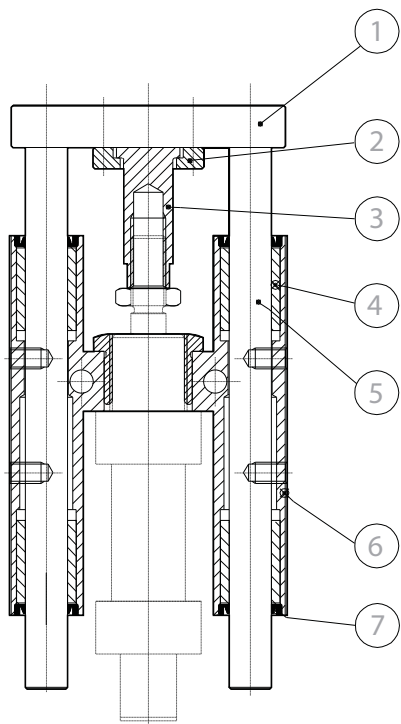

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

①	Piastra - Plate	alluminio anodizzato - anodized aluminium
②	Ghiera - Slotted nut	acciaio zincato - zinc coated steel
③	Giunto - coupling	bronzo - bronze
④	Boccola guida - Slide bearing	bronzo - bronze
⑤	Stelo - Rod	acciaio cromato - chromed steel
⑥	Corpo - Body	alluminio anodizzato - anodized aluminium
⑦	Guarnizioni - Seals	NBR

CHIAVE DI CODIFICA

KEY CODE

G H X 0 5 0 . 1 0 0 . S

	ALESAGGIO - BORE (Ø) 020-025-032-040-050 063-080-100	CORSA - STROKE (mm) 050-100-160-200 250-320-400-500 600-700-800-900-1000	GIUNTO - COUPLING Sgiunto corto short coupling Lgiunto lungo long coupling
VERSIONE - VERSION			
H	tipo H con boccole in bronzo H type with bronze bush		
HX	tipo H con boccole in bronzo e steli in acciaio inox AISI 303 H type with bronze bush and rods in AISI 303 stainless steel		
HS	tipo H con cuscinetti a ricircolo di sfere e steli in acciaio cromato H type with recirculating ball bearings and rods in chromed steel		
U	tipo U con boccole in bronzo U type with bronze bush		
UX	tipo U con boccole in bronzo e steli in acciaio inox AISI 303 U type with bronze bush and rods in AISI 303 stainless steel		
SERIE - SERIES			
G	unità di guida guide unit		

DIAGRAMMA CARICO AMMISSIBILE

GU

ALLOWABLE LOAD

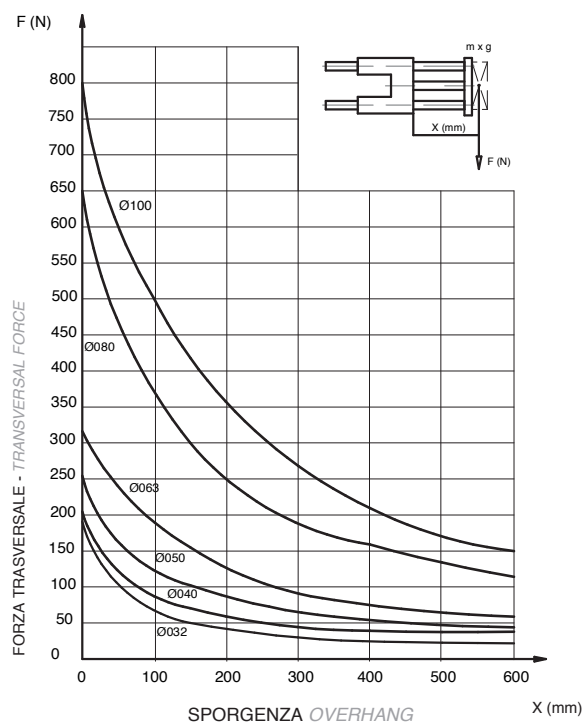


DIAGRAMMA CARICO AMMISSIBILE

GH

ALLOWABLE LOAD




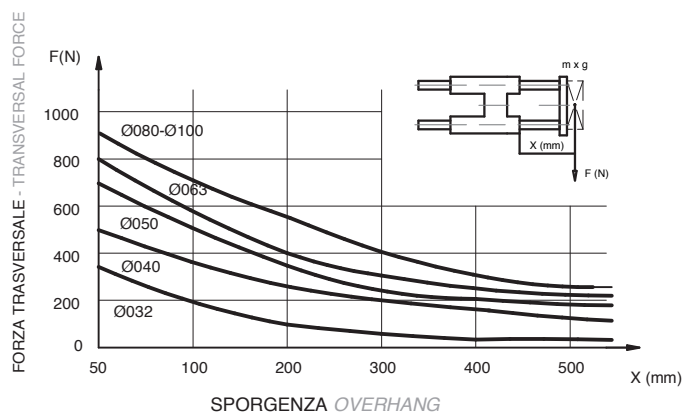


DIAGRAMMA CARICO AMMISSIBILE

GHS


ALLOWABLE LOAD

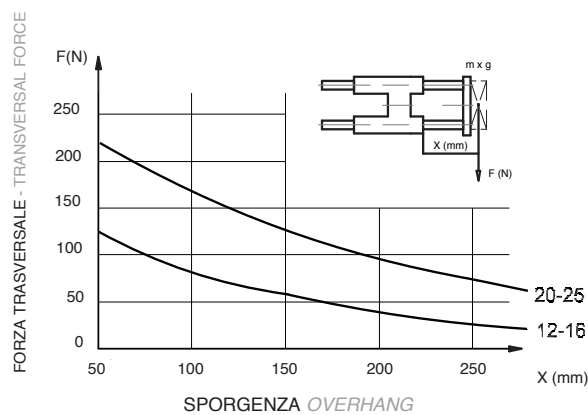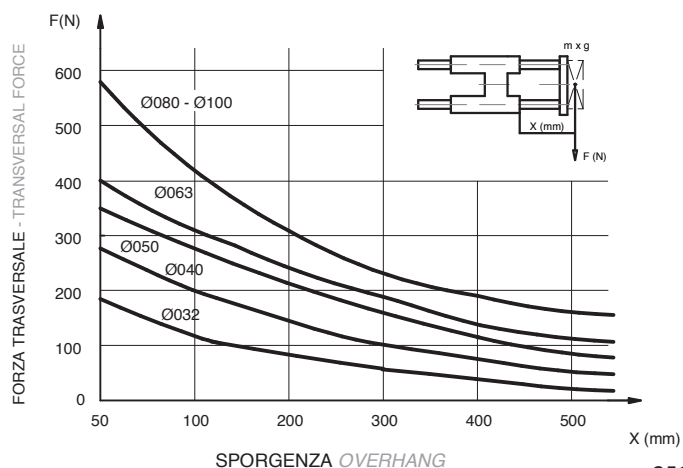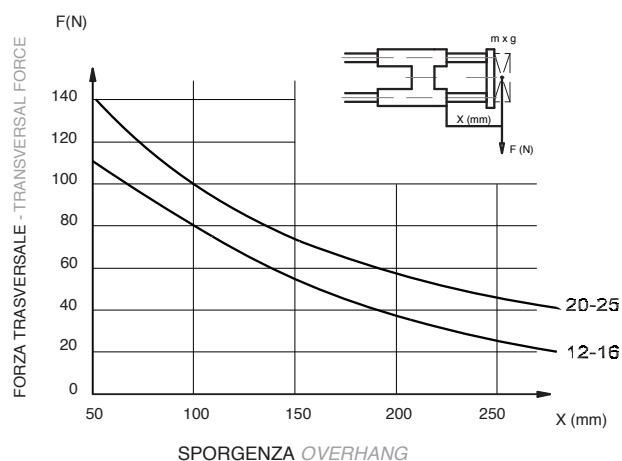

DIMENSIONI

GU

DIMENSIONS

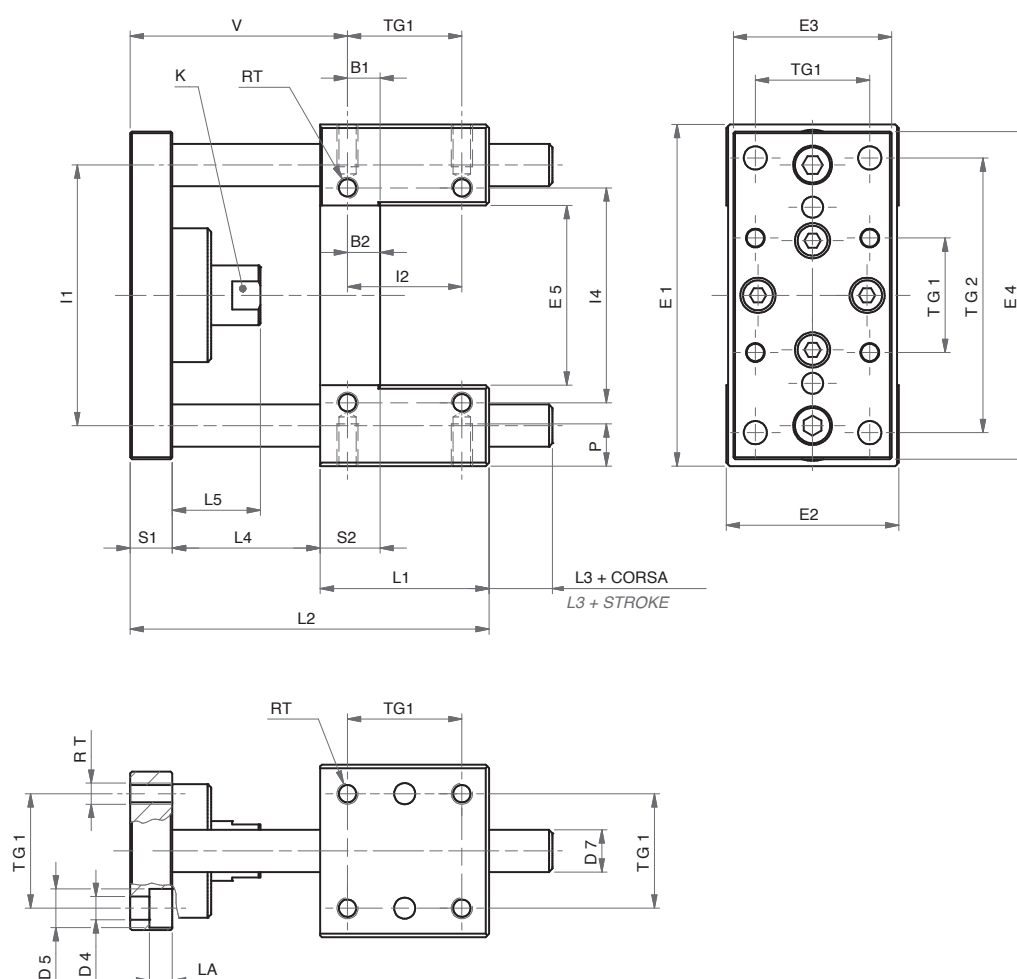

GIUNTO CORTO - SHORT COUPLING

Ø	B1	B2	D4	D5		E1	E2	E3	E4	E5	I1	I2	I4	K	L1	L2	L3	L4	L5	LA	P	RT	S1	S2	TG1	TG2	V
32	9,25	9,25	6,6	11	12	97	49	45	93	51	74	32,5	61	15	48	102	18	42	25	6,5	12	M6	12	17	325	78	61,75
40	11	11	6,6	11	16	115	58	55	112	58,2	87	38	69	15	58	113	17	43	25	6,5	12	M6	12	21	38	84	65
50	188	18,8	9	15	20	137	70	65	134	70,2	104	46,5	85	20	59	123	20	49	29	8,5	16	M8	15	25	46,5	100	70,2
63	153	15,3	9	15	20	152	85	80	147	85,2	119	56,5	100	20	76	140	21	49	29	9	16	M8	15	25	56,5	105	73,7
80	25	14	11	18	25	189	105	100	180	105,5	148	50	130	26	90	163	30	53	37	11	20	M10	20	34	72	130	82
	28,5	19	10,5	16,5	25	213	130	120	206	130,5	173	70	150	26	110	184	30	54	37	11	20	M10	20	39	89	150	84,5